

WWD 200 Smart Home Adapter für Wassermelder SHT 5000 | 5001 | 5002

Artikelnummer:

2002000



immer aktuell



- macht Ihren Wassermelder smart
- sendet Push-Benachrichtigungen und
| oder SMS an die Smartphone-App

www.elektrotechnik-schabus.de

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft für das Produkt zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie: Lesen Sie vor Montage und ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

**Die Betriebsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes.
Bewahren Sie diese zum Nachlesen auf!**

Lieferumfang

WWD 200 Smart-Home-Adapter

Gebrauchsanleitung WWD 200, Montagematerial, 2 AAA-Micro Batterien

Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät montieren bzw. in Betrieb nehmen, lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie dieses von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch Sie zu wartenden Teile.

Umgebungsbedingungen

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte für den Einsatz im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses für diese Betriebsumgebung vorgesehen ist:

- Wohngebäude/ Wohnflächen wie Häuser, Wohnungen, Zimmer usw. Verkaufsflächen wie Läden, Großmärkte usw.
- Räume von Kleinbetrieben wie Werkstätten, Dienstleistungszentren usw.
- Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

**Zur Installation und
beim Zufügen von
WiFi-Geräten
benötigen Sie
ein stabiles
2,4 Ghz-WLAN.**

**Zur Erstinstallation
sollten Sie nicht mehr
als 5 Meter vom
WLAN-Router entfernt sein!**



Bestimmungsgemäße Verwendung


Der WWD 200 Smart-Home-Adapter ist ein Gerät zum Anschluss an unsere Wassermelder SHT 5000, SHT 5001 oder SHT 5002. Durch den WWD 200 werden diese Wassermelder „smart“, d.h. mittels des WWD 200 werden die Alarmmeldungen als Push-Benachrichtigung an Ihr Mobiltelefon weitergeleitet. Am Gerät selbst blinkt in diesen Fällen auch zusätzlich die blaue LED-Warndiode. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann dies zu Schäden daran führen.

Technische Daten

Eingangsspannung:	Batteriebetrieben AAA 1,5 V x 2
Statischer Strom:	$\leq 5\mu\text{A}$
Alarmstrom:	$\leq 200\text{mA}$
Unterspannungsanzeige:	$\leq 2,4\text{ V}$
Wifi:	802,11 b/g/n
Arbeits-Temperatur:	$-10^{\circ} - +50\text{C}^{\circ}$
Arbeits-Luftfeuchtigkeit:	95% RH
Kabellänge:	1,5 m

Montageanleitung **ACHTUNG: Das Gerät nicht im Freien betreiben!**

Schließen Sie den WWD 200 nach folgendem Anschluß-Schema an Ihren Wassermelder SHT 5000 | 5001 | 5002 an und befestigen Sie im Anschluß den WWD 200 in der Nähe Ihres Wassermelders.

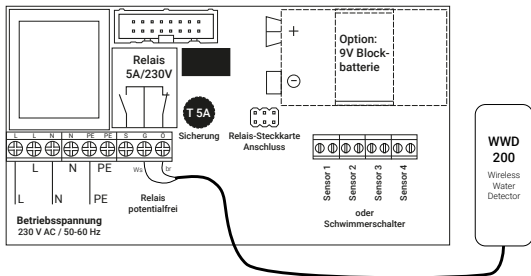

Inbetriebnahme

Schieben Sie die Halterung auf und nehmen Sie die Halterung ab, dann legen Sie die Batterien ein. Nachdem zwei Batterien eingelegt wurden, leuchten die Kontroll-LED blau auf und geht dann aus.

Alarm

Sobald z.B. der Sensor mit Wasser in Berührung kommt, ertönt ein akustisches und optisches Alarmsignal. Die LED Anzeige (Function) leuchtet dabei **blau**. Der Alarm schaltet sich wieder aus, sobald der Wasserpegel sinkt.

Funktionstest

Berühren Sie beide Sensor-Kontakte mit einem Wasser getränkten Tuch oder elektrisch leitfähigem Material und der Alarm löst sofort aus. Der Alarm stoppt, sobald Sie das Tuch oder das Material entfernen. Der WWD 200 wird automatisch nach ungefähr einer Sekunde zurückgesetzt.



Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir diesen Test monatlich durchzuführen!

Smart-Life - Smart-Living APP - kostenlos -




Laden Sie die mobile App „**Smart Life - Smart Living**“ herunter. Sowohl für Android™ als auch für iOS stehen in den jeweiligen App-Stores kompatible Anwendungen zum Herunterladen zur Verfügung.





Erstellen Sie ein neues Konto und melden sich an (Schritte 1-4)

Halten Sie den Schlüssel für Ihren WLAN-Router bereit. Bei der Auswahl des WLAN-Netzwerks ist auf die korrekte Schreibweise (Groß- und

1

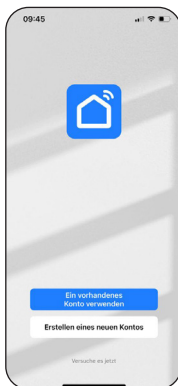


2

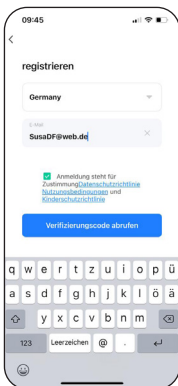

Zur Erstinstallation sollten Sie nicht mehr als 5 Meter vom WLAN-Router entfernt sein!



3

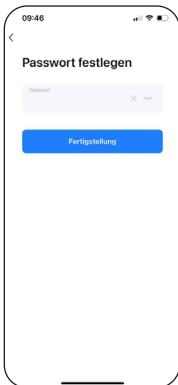

4



Kleinschreibung) zu achten. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mobilgerät und das Produkt mit demselben WLAN verbunden sind.

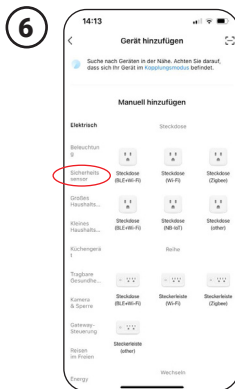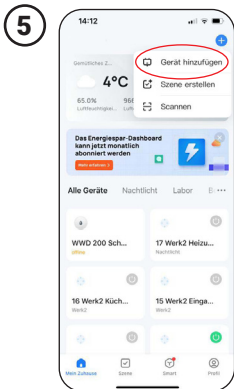


Wenn Sie das Produkt an einen Dritten weitergeben, müssen Sie immer zuerst die Option „Gerät entfernen“ aus dem Einstellungsmenü wählen.

Gerät hinzufügen (Schritte 5-8)

Zur Installation und beim Zufügen von WiFi-Geräten benötigen Sie ein stabiles 2,4 Ghz-WLAN.

- In der APP auf „Gerät hinzufügen“ gehen
- dann auf „Sicherheitssensor“ klicken
- geben Sie das Wifi-Passwort entsprechend der Aufforderung ein und klicken Sie zur Bestätigung

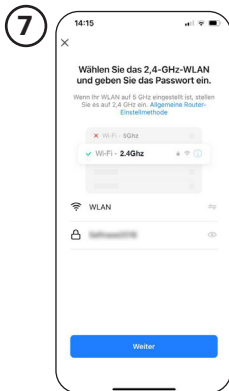

Drücken Sie mindestens 3 Sekunden die RESET-Taste des WLAN-Adapters

die LED-Anzeige wird schnell blau blinken
dann wird der automatische Netzwerkverbindungsmodus aktiviert.


Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen.



Push-Benachrichtigungen | optional SMS-Benachrichtigungen

Nach erfolgreicher Verbindung mit dem Netzwerk werden die Warnmeldungen des WWD 200 WLAN-Adapter auf die Smart-Life-App an Ihr Mobiltelefon weitergeleitet, also „normal“ oder „Wasserleck-Alarm“.

Nach einem Alarm-Vorfall (und der Behebung der Ursache) können Sie den WWD 200 WLAN-Adapter mit der RESET-Taste wieder zurücksetzen und erneut in Betrieb nehmen.

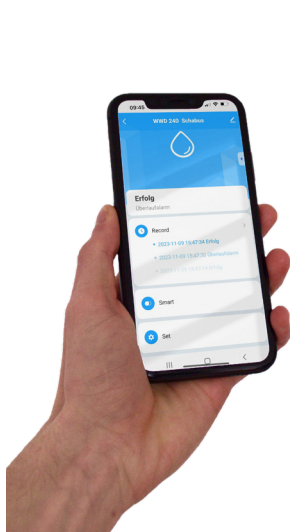


Alarmprotokoll

unter dem Menüpunkt „Record“ können Sie den Verlauf Ihrer Benachrichtigungsereignisse nachvollziehen.

Geräteverwaltung in der APP

Ein Gerät kann nur von einem Smartphone aus gesteuert werden. Der Inhaber kann jedoch weitere Familienmitglieder oder Kollegen per E-Mail einladen, so daß auch diese die Push-Benachrichtigungen erhalten. Falls diese die SMS-Funktion zugebucht haben erhalten sie dann ebenfalls auch die SMS-Benachrichtigung.

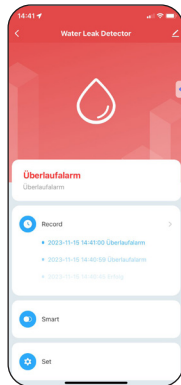

Beim **Wechsel des WLAN** muss das Gerät in der App gelöscht werden und im neuen WLAN-Netz neu hinzugefügt werden.

Allgemein

Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden und/oder Verluste jeder Art, wie z.B. Einzel- oder Folgeschäden, die daraus resultieren, dass kein Alarmsignal trotz Wasserstandsänderungen durch den Wassermelder gegeben wird.

Reinigen und Pflegen

Vermeiden Sie den Einfluss von Nässe (Spritz- oder Regenwasser), Staub sowie unmittelbare Sonnenbestrahlung auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch, das bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet sein kann. Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung können Sie per Mail bei uns anfordern unter: **info@elektrotechnik-schabus.de**

Alle Rechte, technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Gewährleistung

Auf Ihr elektronisches Produkt von Elektrotechnik Schabus gewähren wir auf Materialfehler und Qualitätsmängel eine gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Elektrotechnik Schabus repariert oder tauscht Ihr Gerät kostenlos aus, unter den folgenden Voraussetzungen:

- Bei gesetzlicher Gewährleistung muss das Gerät mit folgenden Dokumenten eingeschickt werden: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg sowie Ihre Anschrift und Lieferadresse (Name, Telefonnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt, Land).
- Geräte, die an Elektrotechnik Schabus zurückgeschickt werden, müssen ausreichend verpackt sein. Für Schäden oder Verlust während des Versands übernimmt Elektrotechnik Schabus keinerlei Haftung.
- Das Gerät muss gemäß der Gebrauchsanleitung benutzt worden sein. Elektrotechnik Schabus übernimmt keine Haftung für Schäden oder Ausgaben jeglicher Art, die aus der Benutzung der Geräte oder des Zubehörs resultieren oder für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Abänderung oder Nachlässigkeit verursacht wurden.

Rücksendung

Sollte Ihr Gerät defekt sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0

Email info@elektrotechnik-schabus.de

Bitte geben Sie Ihre komplette Anschrift bekannt sowie den Rückgabegrund. Wir werden Ihnen kostenfrei (nur innerhalb Deutschlands) per Mail einen Retourenaufkleber zusenden. Schicken Sie uns in keinem Fall ein unfreies Paket zu, dieses wird bei uns nicht angenommen! Unberechtigte Retouren, die keinen Reklamationsfall darstellen, werden Ihnen nachträglich belastet.

Umweltinformationen

Für die Herstellung des von Ihnen gekauften Produkts war die Gewinnung und Nutzung natürlicher Rohstoffe erforderlich. Es kann ggf. gesundheits- und umweltgefährdende Substanzen enthalten. Zur Vermeidung der Verbreitung dieser Substanzen in Ihrer Umgebung und zur Einsparung natürlicher Ressourcen bitten wir Sie, die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Dank dieser Systeme können die Materialien Ihres Produkts nach Ablauf seiner Lebensdauer umweltfreundlich wieder verwendet werden.



WEEE-NR.: 91394868

Das durchgestrichene Papierkorbsymbol auf dem Produkt erinnert Sie an die Nutzung dieser Systeme. Wenn Sie weitere Informationen zu Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Recyclingsystemen benötigen, wenden Sie sich an die Abfallberatungsstelle Ihrer Stadt. Sie können sich auch an uns wenden, um weitere Informationen zur Umweltverträglichkeit unserer Produkte zu erhalten.

Smart-Life - Smart-Living APP - kostenlos -



Laden Sie die mobile App „**Smart Life - Smart Living**“ herunter. Sowohl für Android™ als auch für iOS stehen in den jeweiligen App-Stores kompatible Anwendungen zum Herunterladen zur Verfügung.

